

1) Výrobok: **REDUKCIA**

2) Typ: **IVAR.AIR RP**



3) Charakteristika použitia:

Kompletne izolovaná a parotesná redukovaná spojka z EPP pre spájanie dielov iso potrubia. Profi-air iso potrubie je vhodné pre vonkajší, odsávaný, privodný a odpadový vzduch.


Prípustná prevádzková teplota: -25 °C až 80°C

Tepelná vodivosť: 0,037 W/mK

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	MATERIÁL	ROZMER	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOSŤ (kg/ks)
78312120	IVAR.AIR RP	EPP	DN 160 / DN 125	2	0,08
78316120	IVAR.AIR RP	EPP	DN 180 / DN 160	2	0,11

5) Technické nákresy a rozmery:

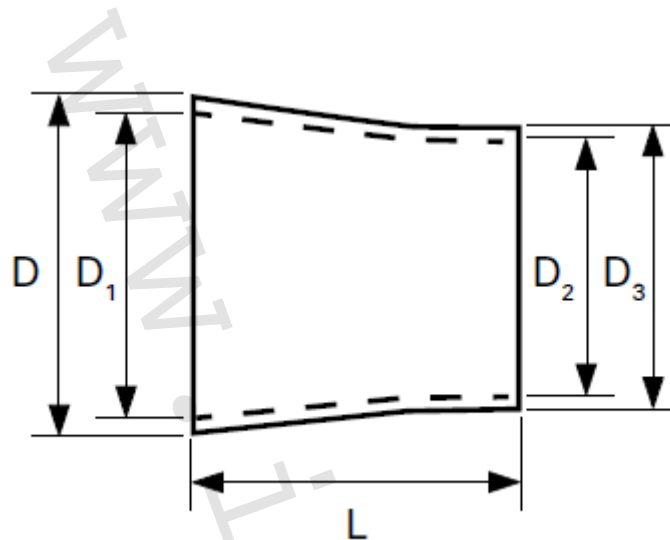

	78312120	78316120
D/D₁/D₂/D₃	190/160/155/125	210/180/160/190
L	170	200
Údaje sú uvedené v mm		

6) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazenými výrobkami sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadeniach na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.