

1) Výrobek: **TLUMIČ HLUKU**

2) Typ: **IVAR.AIR TOUCH TL**



3) Charakteristika použití:

Profi-air tlumič hluku se skládá ze dvou flexibilních hliníkových potrubí s 25 mm tlumicí vrstvou z pryskyřicí spojené minerální vlny. Pružně ohebné (min. 3× vnější DN). Jazýčkové těsnění na přípojkách tlumiče.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	PARAMETR	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 125	Aluminium	1	1,20
78316850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 160	Aluminium	1	1,25
78318850	IVAR.AIR TOUCH TL	DN 180	Aluminium	1	1,35

Snížení hladiny hluku při použití tlumiče hluku:


KÓD	DN VNITŘNÍ	DN VNĚJŠÍ BALENÍ 25	Integrální útlum (dB) v oktávových pásmech (Hz) TSD délka 1 m						
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1,000 Hz	2,000 Hz	4,000 Hz	8,000 Hz
78312850	125	180	5	8	18	35	58	33	27
78316850	160	210	2	4	10	23	43	18	14
78318850	180	230	2	3	9	22	35	15	12

5) Technický nákres a rozměry:

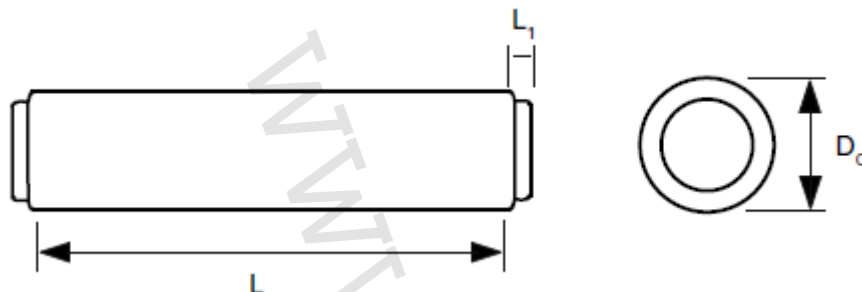

	78312850	78316850	78318850
L/L₁	1,000/55	1,000/55	1,000/55
D₀	180	210	230
Údaje jsou uvedené v mm			

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

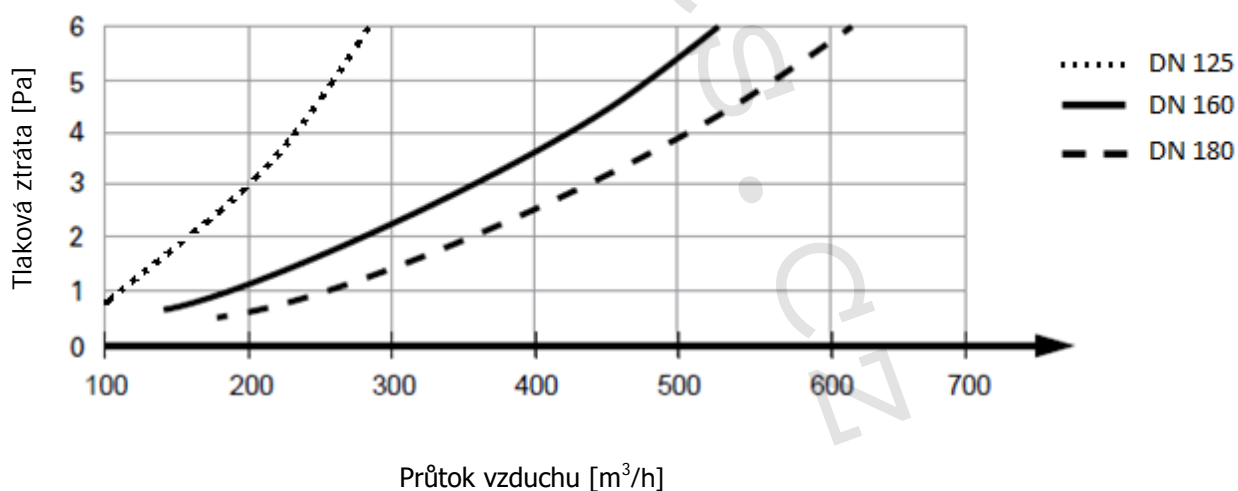

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.